

ROBOT ANTROPOMORFO C3


MODALITA' DI MONTAGGIO



Standard a pavimento

A parete

A soffitto

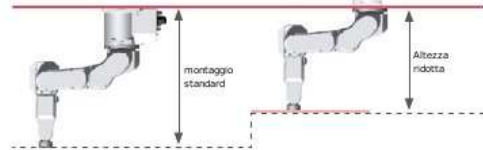


NOVITA': incassata nel soffitto

Altezza ridotta

NOVITA': inclinato ed incassato a soffitto



raggio "maggiorato"

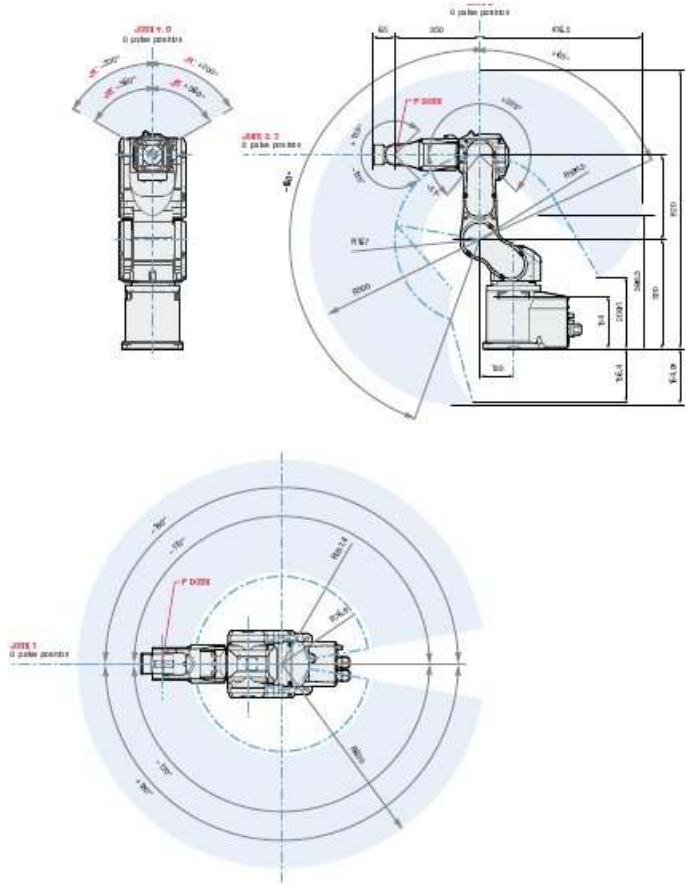

MONTAGGIO, RAGGIO DI MOVIMENTO, PARTICOLARI BASAMENTO E TESTA ROBOT



CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello		C3
Raggio d'azione [mm]	a bracci completamente stesi	665
Velocità max [°/sec]	Asse 1	450
	Asse 2	450
	Asse 3	514
	Asse 4	553
	Asse 5	553
	Asse 6	720
Repetibilità [mm]		0,02
Carico Utile	Nom/Max [Kg]	1/3
Zone di Lavoro +/- [°]	A1	+170/-170
	A2	+160/-65
	A3	+225/-51
	A4	+200/-200
	A5	+135/-135
	A6	+360/-360
Opzioni di montaggio		pavimento/parete/soffitto/soffitto incassato/soffitto incassato e inclinato
Cablaggio utente		9 pin D-Sub elettrici, 4 pneumatici (2 x 4mm e 2 x 6mm)
Direttive di sicurezza		ISO 10218, EN775, EN60204-1, EN55011, EN61000-6-2, EN60204-1, EN 60950, 2002/92/EC, R15.06-1999 UL 1740
Condizioni ambientali		+5-45°C, umidità 20-80% (senza condensa), vibrazione 4.9ms ²
Opzione:	unità senza freno	Box di controllo per allentare o bloccare singolarmente i freni degli assi e per spostarli manualmente