


## PROFILO ASSE

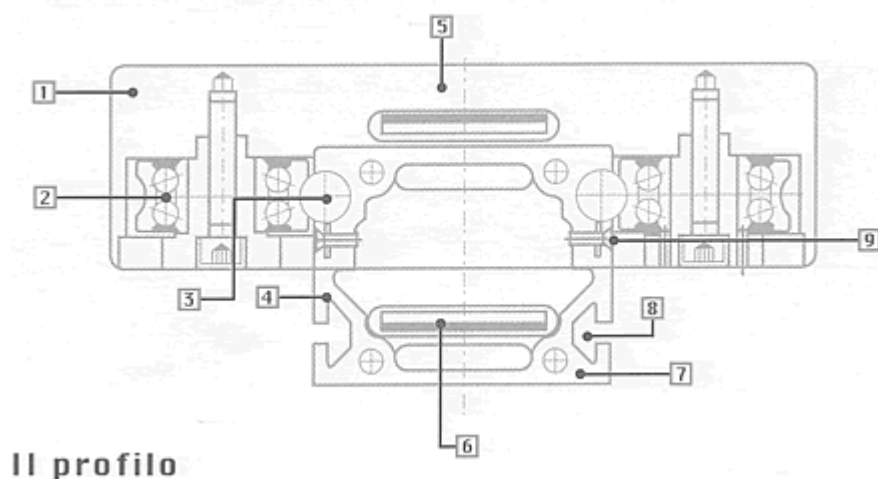

Il profilo

1. Slitta con corpo massiccio per sopportare elevati carichi anche non centrati
2. Cuscinetti con gioco registrabile
3. Guide in acciaio fissate sulla parte più rigida del profilo
4. Profilo speciale; di peso contenuto ma con elevato momento d'inerzia
5. Slitta fornita in varie lunghezze; cinghia registrabile
6. Nuova cinghia dentata ATL con inserti speciali; elevata precisione e capacità di carico
7. Profilo speciale in alluminio, per una elevata resistenza torsionale
8. Scanalature di fissaggio
9. Guide riportate in acciaio, avvitate lungo tutto il profilo

## MOMENTO D'INERZIA DELLA SEZIONE

Profilo Ø [mm]	$I_x$ [ $10^5 \text{ mm}^4$ ]	$I_y$ [ $10^5 \text{ mm}^4$ ]
40	1.3	1.5
60	6.4	6.1
90	20.1	25.2